



331z




331 P

Kanalisationsablauf-senkrecht-D110-250 mit Gusseisenrost / Kunststoffrost




Das Modell KVS 110 S wird in 4 Varianten hergestellt. Das Modell **331** mit Gusseisenrost, **331z** mit Edelstahlschrauben gesichertem Gusseisenrost, **331 P** mit Kunststoffrost und **331 Pz** mit Edelstahlschrauben gesichertem Kunststoffrost. Diese Abflüsse sind mit einer Trockengeruchsverschlussklappe ausgestattet und sind für den Einsatz im Außenbereich bestimmt. Sie lassen sich in ein Rohrsystem D110 integrieren. Sie sind mit einem Kragen ausgestattet zur Anbindung der Hydroisolation an den Ablaufkorpus. Der Kragen lässt sich auch einfach vom Korpus abschneiden. Hergestellt aus UV-stabilisiertem Polypropylen, Rost aus grauem Gusseisen DIN1691, Belastung gemäß EN124-B125 (12500 kg) und der Kunststoffrost gemäß EN1253-2-L15 (1500 kg), Wärmebeständigkeit bis 90°C.

Bestell-Nr.	Name	Gittertyp	Packung/Palette [St.]	Durchflussmenge [l/min]	Gewicht [kg/St.]
331	KVS 110/250 S-Li	Gusseisen	1 / 48	335	7,00
331z	KVS 110/250 S-Li+z	Gusseisen mit schrauben	1 / 48	335	7,00
331 P	KVS 110/250 S-P	Gusseisen	1 / 48	335	1,70
331 Pz	KVS 110/250 S-P+z	Kunststoff mit Schrauben	1 / 48	335	1,70

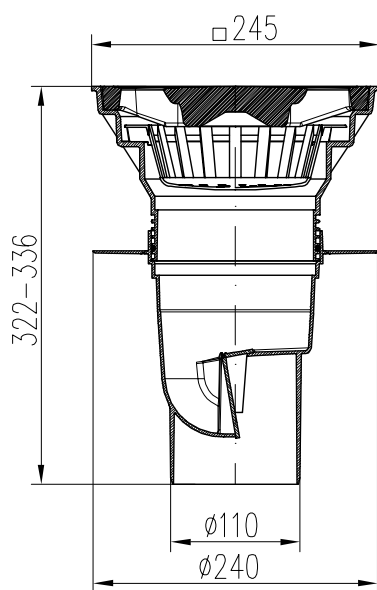

Mit Gußeisenrost

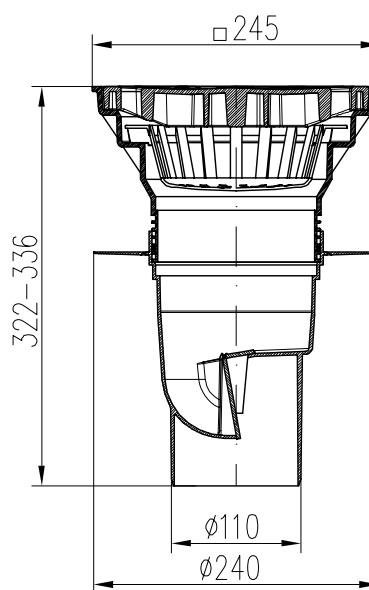

Mit Kunststoffrost