

Einschlag-Rohr- und -Schlauchklemmen aus Kunststoff


Sind für eine schnelle und einfache Montage der Rohre, Kabelleitungen, Schutzrohrleisten usw. bestimmt. Die Montage erfolgt in ein vorgebohrtes Bohrloch mit D 8 mm mithilfe des Einschlagwerkzeugs. Hergestellt aus PA mit Wärmebeständigkeit max. 130 °C.



N1x32/75 ▪ N1x32/95



N1x25/75 ▪ N1x25/95

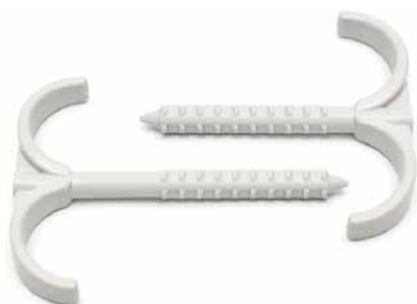

N2x32/75 ▪ N2x32/95



N2x25/75 ▪ N2x25/95

Bestellnummer	Bezeichnung	Durchmesser [mm]	St. im Beutel	St. im Karton	Bruttogewicht der Packung [kg]
N1032-8/75	N1 x 32/75	8	50	500	2,98
N1032-8/95	N1 x 32/95	8	50	500	3,50
N1025-8/75	N1 x 25/75	8	50	500	2,24
N1025-8/95	N1 x 25/95	8	50	500	2,64
N2032-8/75	N2 x 32/75	8	50	500	4,02
N2032-8/95	N2 x 32/95	8	50	500	4,60
N2025-8/75	N2 x 25/75	8	50	500	2,68
N2025-8/95	N2 x 25/95	8	50	500	3,18

Einschlagdübel mit Schraube

Dübel mit Schraube und vormontierter Einschlagschraube aus galvanisiertem mit Zink beschichtetem Stahl. Einschlagdübel mit Zylinderkopf und vormontierter Schraube mit äußerem metrischem Gewinde.



Bestellnummer	Bezeichnung	Anzahl der St. im Beutel	Bruttogewicht der Packung [kg]
306	6x60	50 ks	0,272
307	6x80	50 ks	0,338
308	8x80	50 ks	0,626
309	8x100	50 ks	0,754
325	6x40 M6	50 ks	0,260