


## Senkrechter Bodenablauf DN 110 – Kunststoff / rostfreier Stahl

Bodenablauf mit Sperrwasser, für Innennutzung geeignet. Hergestellt in drei Varianten, mit Kunststoffgitter und in der Ausführung mit völlig rostfreier Oberfläche. Hergestellt aus Polypropylen und rostfreiem Edelstahl DIN 1.4301. Belastung K3 – 300 kg, Wärmebeständigkeit bis 90 °C, Norm EN 1253–1.

| Bestell-Nr. | Name        | Packung/Palette [St.] | Durchflussmenge [l/min] | Gewicht [kg/St.] | Farbe |
|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------|-------|
| 323 P       | DNS 110 P   | 12 / 504              | 55                      | 0,27             | ■     |
| 323 P-b     | DNS 110 P-b | 12 / 504              | 55                      | 0,27             | □     |
| 323 N       | DNS 110 N   | 12 / 504              | 50                      | 0,43             | ■     |



Rostfreies Gitter 1,5 mm

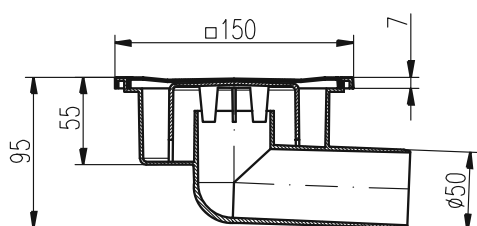

## Waagrechtlicher Bodenablauf DN 50/95 – Kunststoff / rostfreier Stahl

Bodenablauf mit Sperrwasser, für Innennutzung geeignet. Hergestellt in zwei Varianten, mit Kunststoffgitter und in der Ausführung mit völlig rostfreier Oberfläche. Hergestellt aus Polypropylen und rostfreiem Edelstahl DIN 1.4301. Belastung K3 – 300 kg, Wärmebeständigkeit bis 90 °C, Norm EN 1253–1.

| Bestell-Nr. | Name       | Packung/Palette [St.] | Durchflussmenge [l/min] | Gewicht [kg/St.] |
|-------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| 326 P       | DN 50/95 P | 10 / 480              | 55                      | 0,25             |
| 326 N       | DN 50/95 N | 10 / 480              | 50                      | 0,43             |



Rostfreies Gitter 1,5 mm